


APERTURE 24V - 230V 90°

CON MOTORE A CREMAGLIERA TANDEM

Il dispositivo di apertura elettrico a cremagliera è disponibile con alimentazione a 24V o 230V e corsa di mm 750 oppure di mm 1000, per l'ottenimento di un ampio angolo di apertura che può raggiungere i 90°.

Le staffe di supporto sono in acciaio zincato, fissate nella parte inferiore del basamento, che deve avere un'altezza minima di mm 450, poste trasversalmente al vano.

Vista complessiva del dispositivo aperto a 90°.

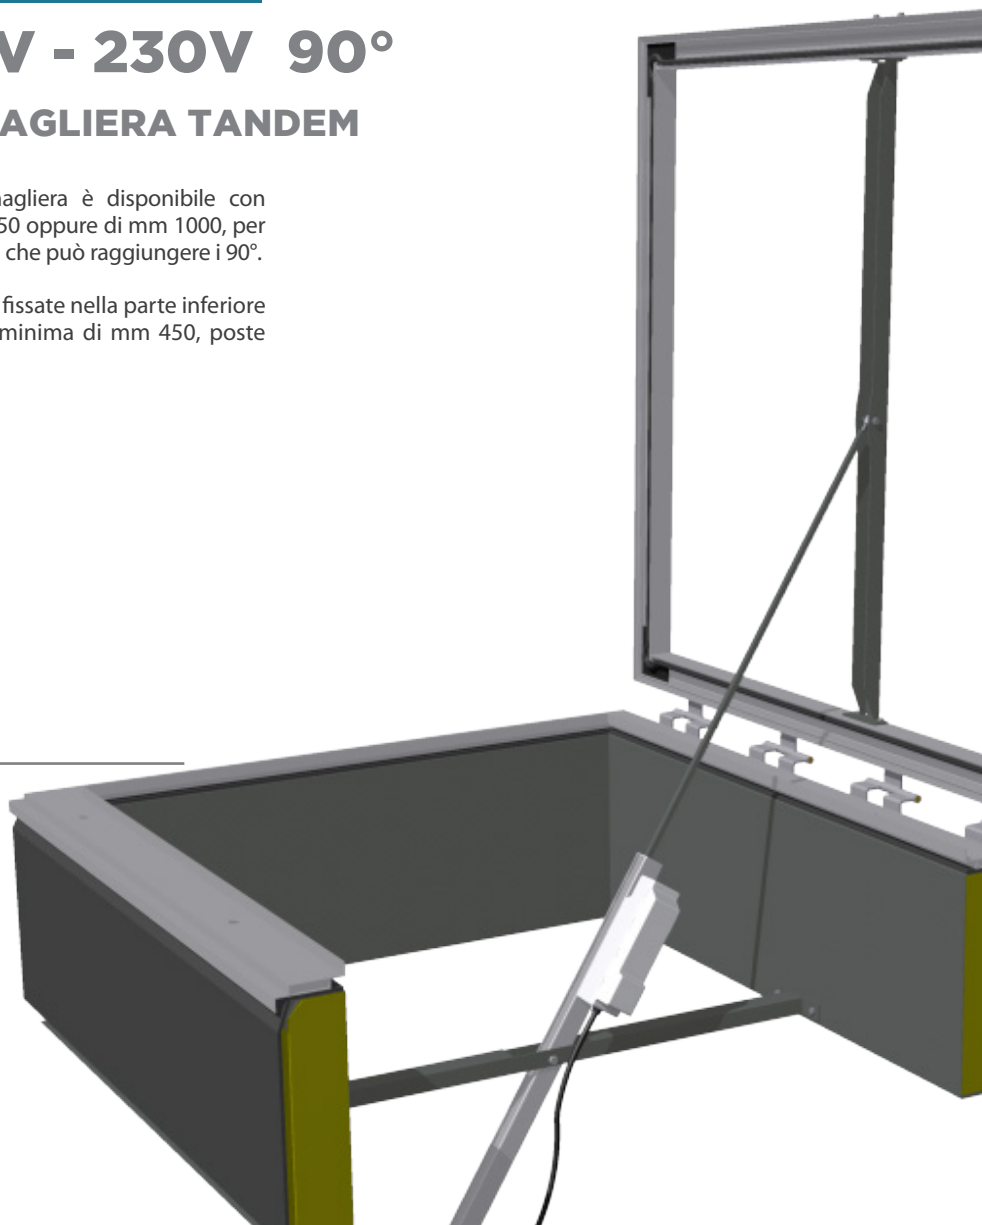

Sezione trasversale del dispositivo in posizione di apertura

Sezione trasversale del dispositivo in posizione di chiusura

