

LUCERNARI MONOLITICI

A PIANTA CIRCOLARE LC

I lucernari monolitici sono ottenuti per termoformatura di lastre di policarbonato compatto o alveolare, da 10 o 16 millimetri, oppure di metacrilato compatto, sono disponibili nelle versioni a parete semplice o doppia, per rispondere ad ogni esigenza di isolamento termico.


Per ottenere il massimo confort all'interno dei locali attraverso la diffusa illuminazione naturale ed un congruo risparmio energetico riducendo l'immissione di calore, l'azienda propone oltre alle tradizionali lastre opaline e incolore, lastre con contenuto fattore solare che permette una bassa trasmissione di calore nella stagione calda.

I lucernari monolitici vengono forniti completi di guarnizione in poliuretano espanso e degli accessori di fissaggio.

Il prodotto, se il tipo di fissaggio lo prevede (pag. 18), viene pre-forato in fabbrica. L'installazione deve essere eseguita su di un basamento di rialzo di almeno 25 cm di altezza impermeabilizzato.




Sezione lucernario circolare

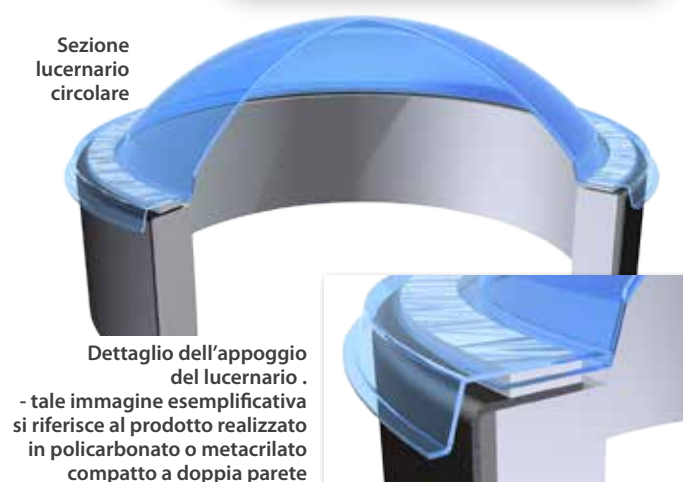


Dettaglio dell'appoggio del lucernario. - tale immagine esemplificativa si riferisce al prodotto realizzato in policarbonato o metacrilato compatto a doppia parete

Legenda tabella lucernario circolare

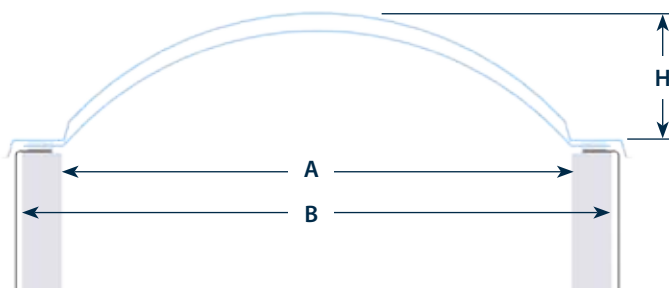

Legenda tabella lucernario circolare installato su basamento svasato

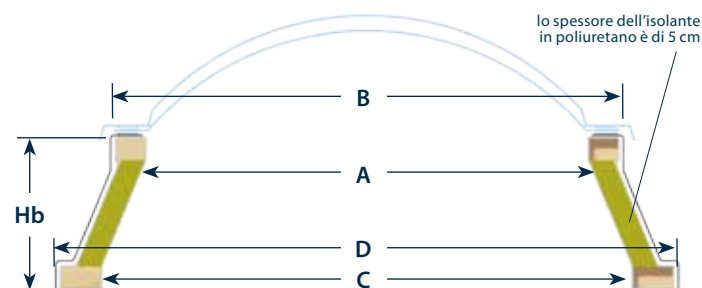

CUPOLE SU BASAMENTO CIRCOLARE IN VETRORESINA

Art.	LUCERNARI CIRCOLARI (CUPOLE)			SISTEMI DI APERTURA			CUPOLE SU BASAMENTO CIRCOLARE IN VETRORESINA		
	A (cm)	B (cm)	H (cm)	manuale passo uomo	manuale ventilazione	elettrica ventilazione	C (cm)	D (cm)	Hb (cm)
LC 01	50	65	13	•	•		70	90	35
LC 10	60	75	15	•	•	•	80	100	35
LC 11	70	85	17	•	•	•	90	110	35
LC 12 ▲	80	95	20	•	•	•	100	120	35
LC 13	90	105	22	•	•	•	110	130	35
LC 14 ▲	100	115	25	•	•	•	120	140	35
LC 15 ▲	120	135	30	•	•	•	130	150	35
LC 16	140	155	35	•	•	•	140	160	35
LC 17	150	165	37	•	•	•	150	170	35
LC 18	170	185	42	•	•	•	160	180	35
LC 19	180	195	45	•	•	•	170	190	35
LC 20	200	215	45	•	•	•	180	200	35
LC 21	110	125	27	•	•	•	190	210	35
LC 22	130	145	32	•	•	•	200	220	35
LC 23	160	175	39	•	•	•	220	240	35

▲ Consegna agevolata 10 giorni lavorativi